

Attention ce produit n'est pas un jouet (interdit aux enfants de moins de 14 ans)



4 x 16mm

A  
5x



4x45 mm

B  
8x



6x90 mm

C  
8x



M8 mm

D  
22x



4x20mm

E  
4x



Ø8mm

F  
22x



Ø8X22mm

G  
8x



H  
8x



10 x 60mm

I  
12x



Ø10mm

J  
12x



W 10mm

K  
12x



L  
8x



Ø6mm


M  
8x



N  
8x



O  
8x



P  
8x



Q  
8x




R  
3x




Flacon de lubrifiant



S1 1x




T1 1x




S2 1x




T2 1x




S3 1x




T3 1x



S4 1x




T4 1x




KA 2x



KB 2x



JJ 2x

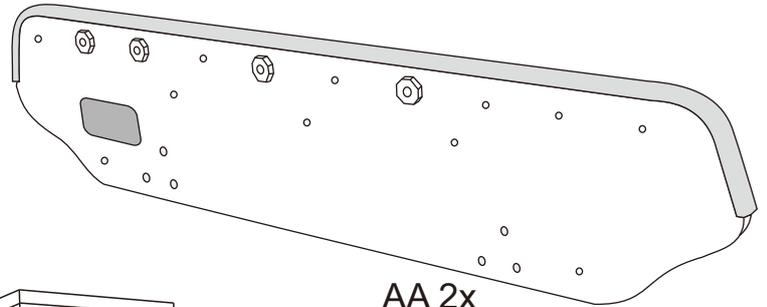


AA 2x




DD 7x



EE 3x

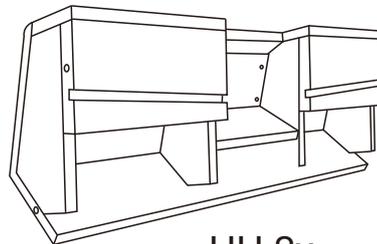


HH 2x

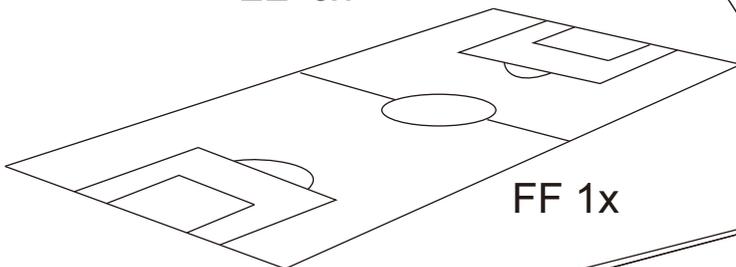


FF 1x




2x

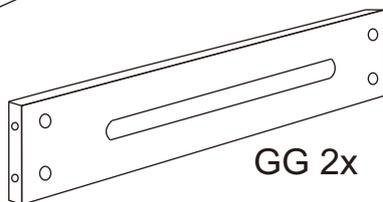

GG 2x




BB 2x

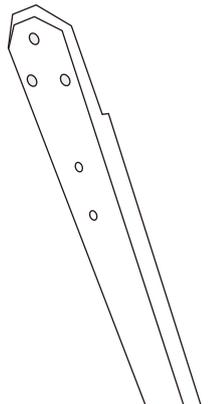


CC 2x

1




Étape 1 : Fixation des cages de but (HH) sur une planche latérale (AA), à l'aide de 2 tourillons en bois (Q)

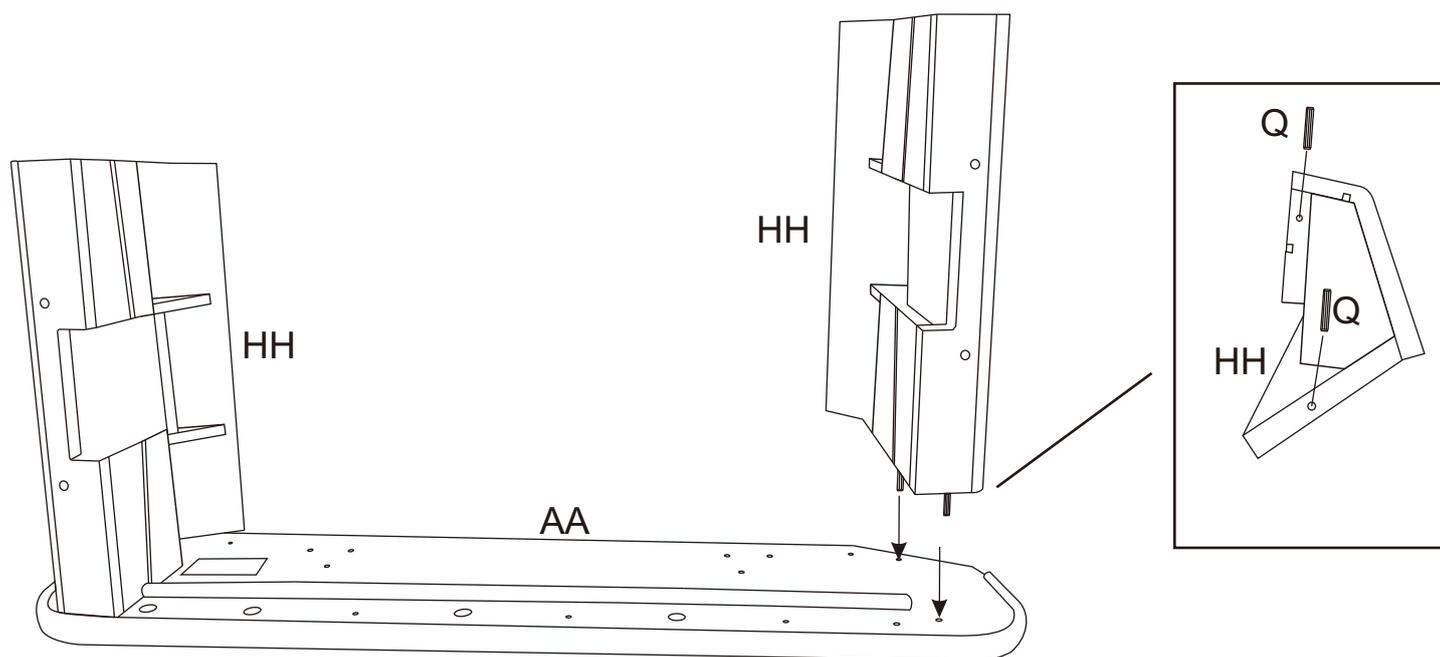

Étape 2 : Insertion du terrain de jeu (FF) dans les rainures situées sur les cages de but (HH)

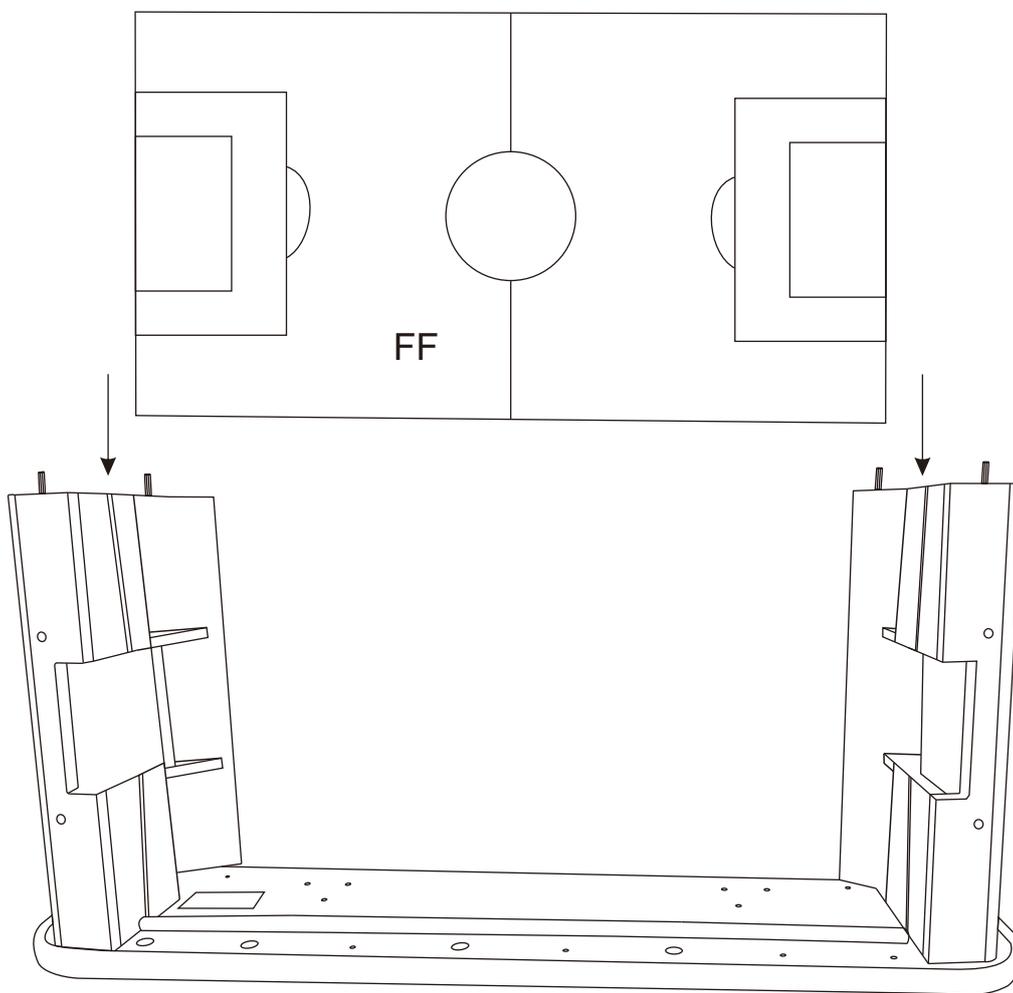

**2**

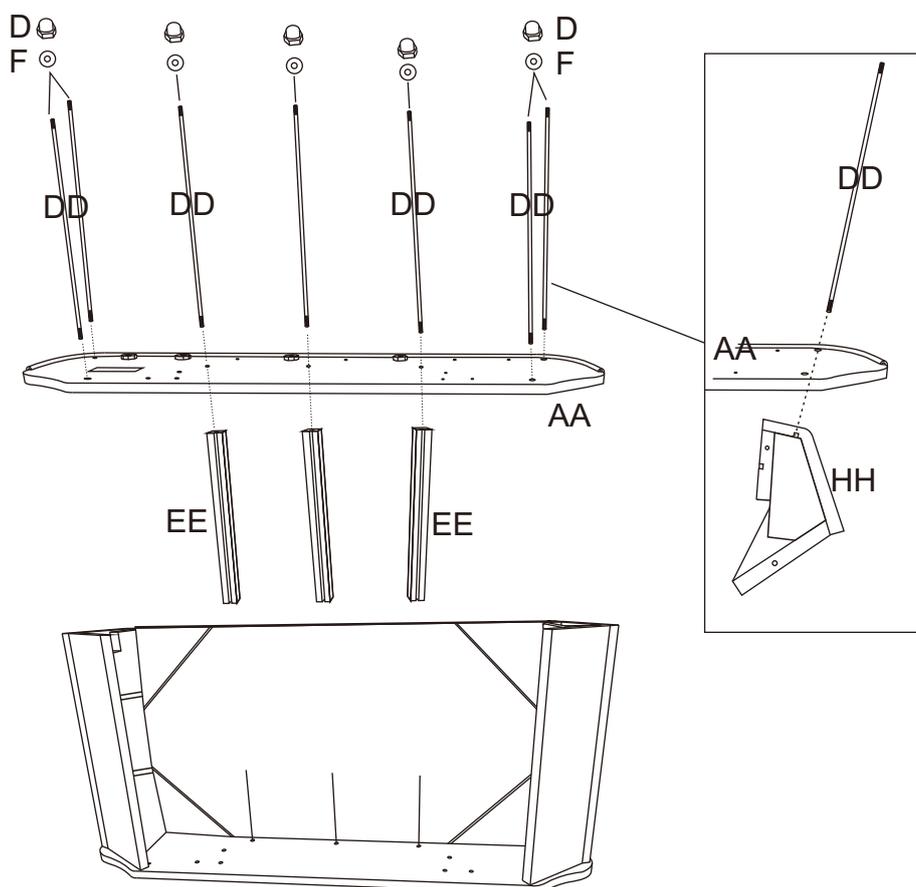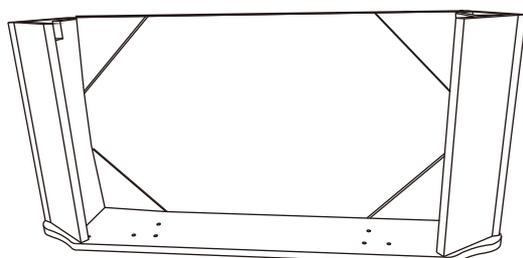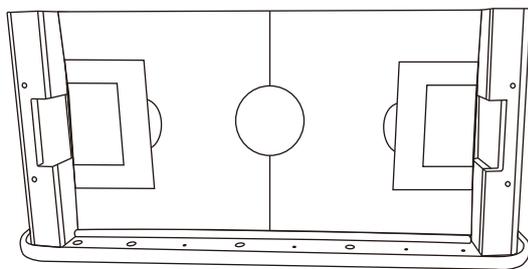




Étape 3 : Fixation de la 2eme planche latérale (AA).

Insérer les tiges en métal (DD) sur les côtés de la planche latérale (2 de chaque côté) et les faire glisser à travers les rainures situées à l'intérieur des cages de but (HH).

Dans un même temps, insérer 3 tiges (DD) au milieu de la planche latérale puis dans les barres de renfort, sous le terrain de jeu.


Une fois que toutes les tiges sont insérées, fixez-les avec un boulon (D) et une rondelle métallique (F) de chaque côté des planches latérales

Fixer les 2 réceptacles de balles (KA\KB), à l'aide de vis (AA)

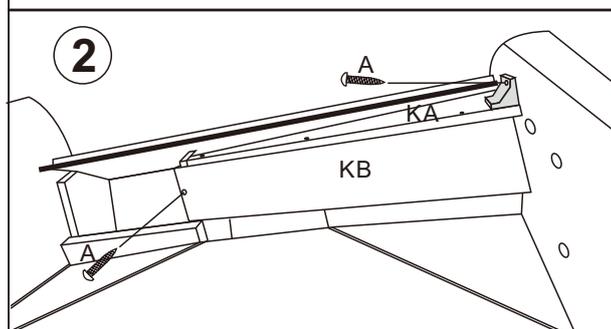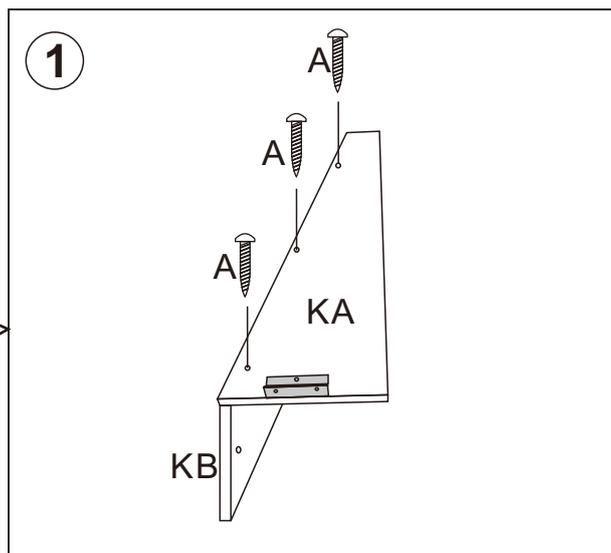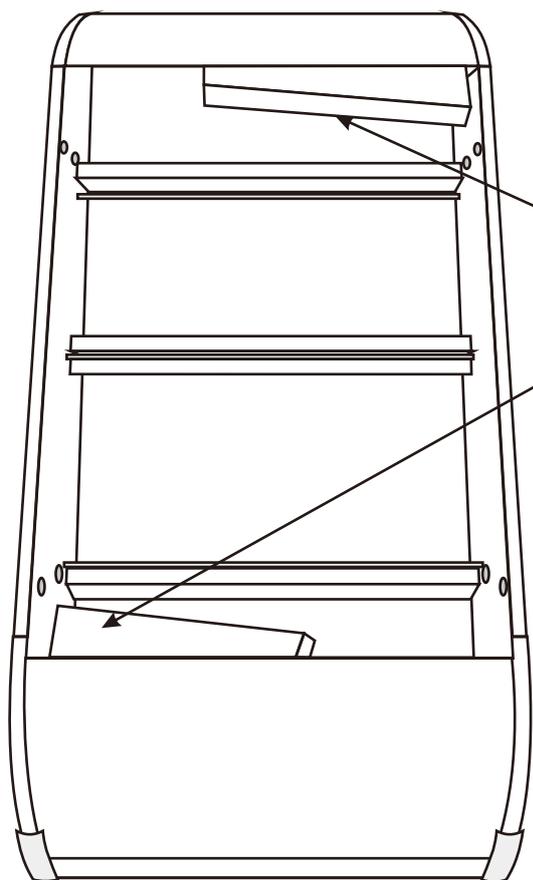


Étape 5 : Fixation des pieds :  
Fixer les pieds (CC et BB) de chaque côté des planches latérales

1

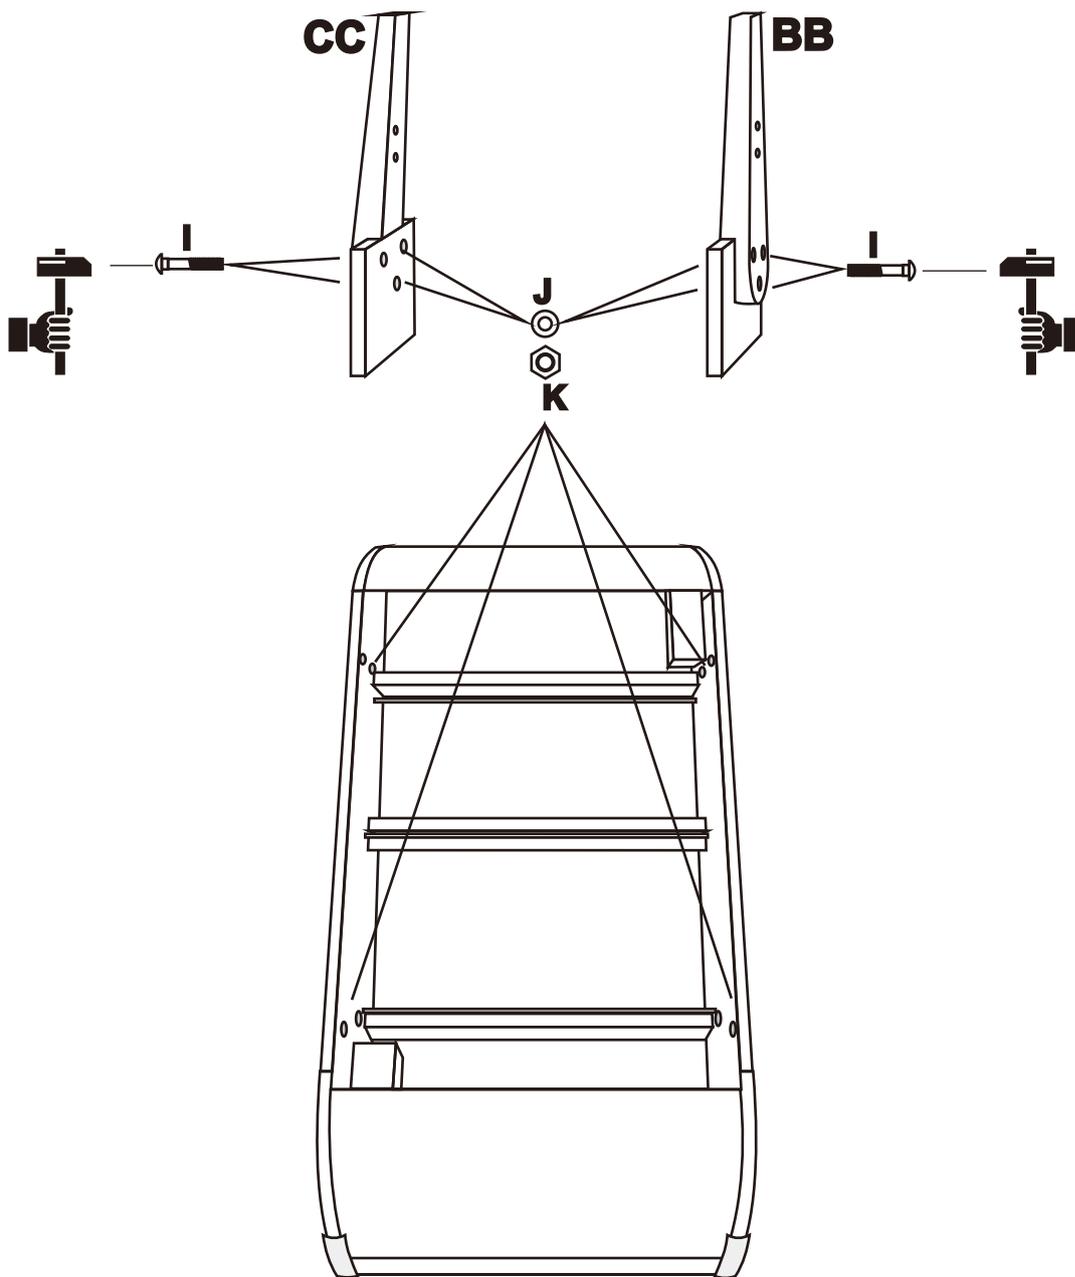

Fixer ensuite les traverses de pieds (GG)


2

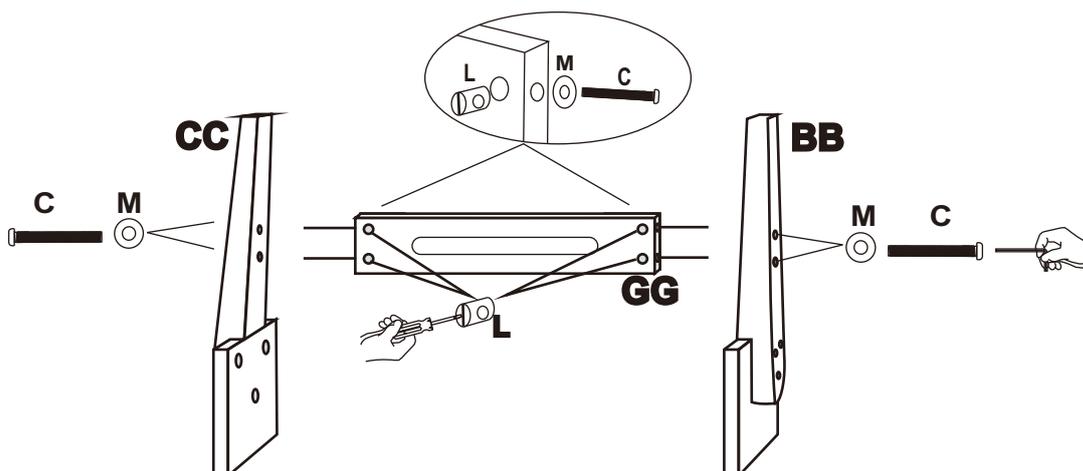

5

## Étape 6 : Placer et fixer les barres, amortisseurs, ressorts et poignées

Le côté le plus large du ressort doit être inséré dans le palier de la planche latérale.

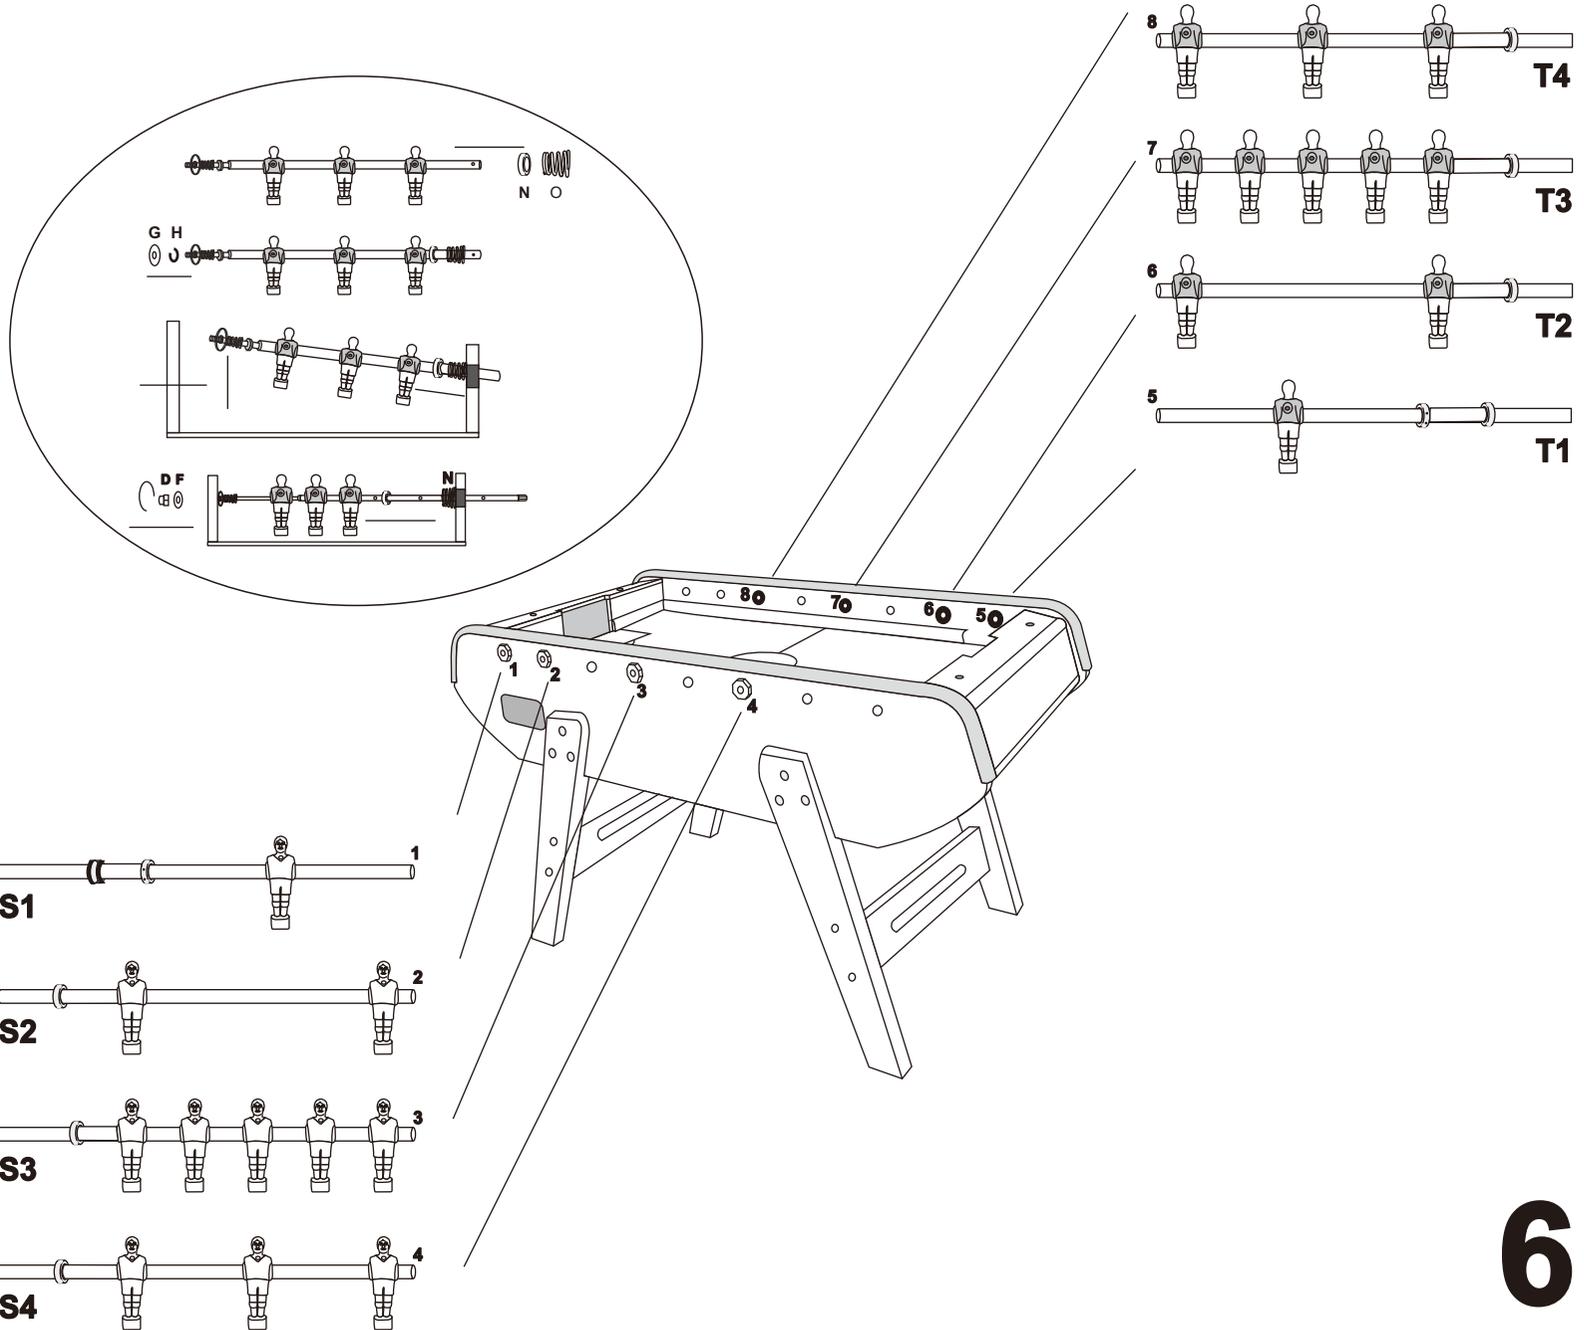

# 6

Étape 7 : fixer les comptes points

